



Montagem explodida

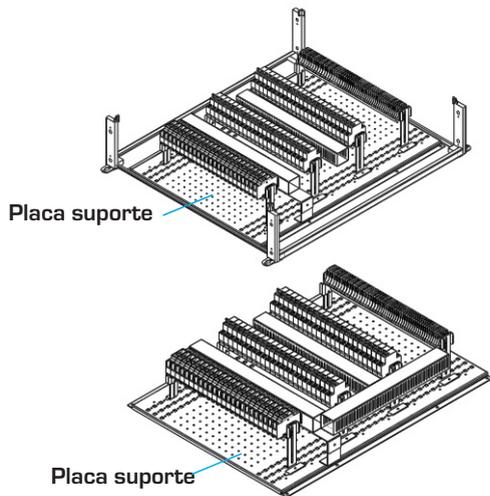


Para as Caixas CW IP 40, você pode efetuar a montagem dos componentes diretamente na estrutura da caixa ou na placa suporte e colocar, posteriormente, na estrutura. As laterais podem ser removidas para realização da montagem ou manutenção.

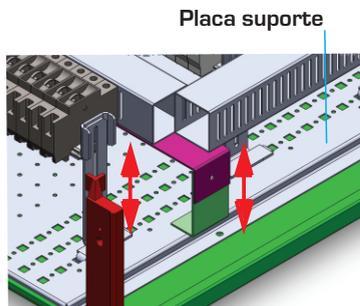

Os suportes para fixação dos componentes DIN são reguláveis no sentido da profundidade e o espaçamento entre eles também é regulável. Os cavaletes para fixação das canaletas plásticas são ajustáveis. A parte inferior do cavalete permite o ajuste para canaletas 100x100mm. Invertendo a fixação na placa suporte é possível a regulagem para as medidas menores.

Perfis de fixação

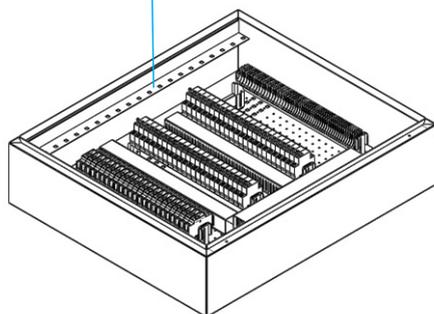

Para as caixas CW IP55/65 a montagem dos componentes deverá ser feita diretamente na placa suporte e, posteriormente, colocada no interior da caixa CW. Para facilitar a montagem da placa suporte no interior da caixa CW, em certos casos, é conveniente a remoção temporária dos perfis de fixação da porta/espelhos internos.

